

E-Mailaccount der BBS Burgdorf einrichten


E-Mail mit Desktop-PC/Laptop abrufen und versenden

Vorbemerkungen:

Auf Desktop-PCs/Laptops kann (fast) jedes beliebige Mailprogramm genutzt werden. Das Mailprogramm sollte sich lediglich an die einschlägigen Internet-Standards („RFCs“) für IMAP und SMTP halten. (MS Outlook tut das nicht unbedingt...).

Hier wird beispielhaft die Einrichtung mit Thunderbird beschrieben. Bei anderen Mailprogrammen sollte der Ablauf ähnlich sein.

Falls Thunderbird schon mit einem anderen Mail-Konto benutzt wird:

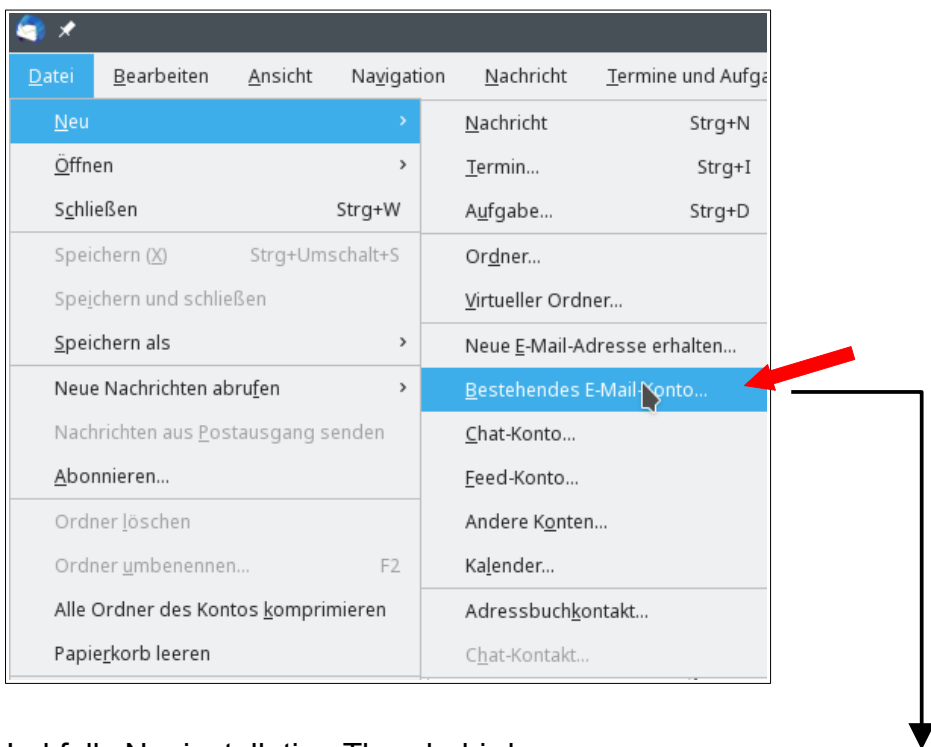

Und falls Neuinstallation Thunderbird:

The image shows a screenshot of the 'Bestehende E-Mail-Adresse einrichten' (Existing Email Address Setup) dialog box in Thunderbird. The dialog box contains the following fields and options:

- Ihr vollständiger Name** (Your full name): A text box containing 'Theo Tester'. A red box around this field is labeled with the number '1'.
- E-Mail-Adresse** (Email address): A text box containing 'th.testster@mail-bbs.de'. A red box around this field is labeled with the number '2'.
- Passwort** (Password): A password field with a masked password '.....'. A red box around this field is labeled with the number '3'.
- Passwort speichern** (Save password): A checked checkbox.
- Manuell einrichten** (Manual setup): A link with a red arrow pointing to it, labeled with the number '4'.
- Abbrechen** (Cancel) and **Weiter** (Next) buttons.

A blue cartoon character is visible on the right side of the dialog box. At the bottom, it says: 'Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.' (Your login data will only be stored locally on your computer.)



Ihr vollständiger Name
Theo Tester

E-Mail-Adresse
t.test@bbs.de

Passwort
.....

Passwort speichern

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP 1

Hostname: server.mail-bbs.de 2

Port: 993 4

Verbindungssicherheit: SSL/TLS 3

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal 5

Benutzername: t.test 6
(ggfs. „@mail-bbs.de“ löschen)

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: server.mail-bbs.de 7

Port: 587 9

Verbindungssicherheit: STARTTLS 8

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal 10

Benutzername: t.test 11 (Überprüfen!)

[Erweiterte Einstellungen](#)

Erneut testen Abbrechen Fertig

Thunderbird wird versuchen, die Werte für leer gelassene Felder automatisch zu erkennen.

12 (Automatik „Erneut testen“ funktioniert nicht richtig...)

Bestätigung - Öffnen der Erweiterten Konfiguration




Dieser Dialog wird geschlossen und ein Konto wird basierend auf den derzeitigen Einstellungen erstellt, selbst wenn diese fehlerhaft sind. Wollen Sie fortfahren?

Abbrechen OK

Fertig!

Falls etwas nicht funktioniert!

Überprüfung der Einstellungen des E-Mailaccounts. Thunderbird starten:

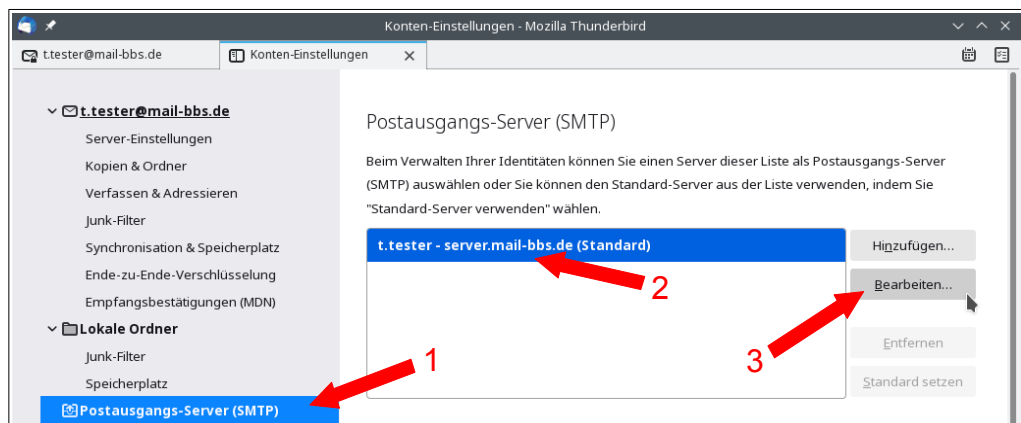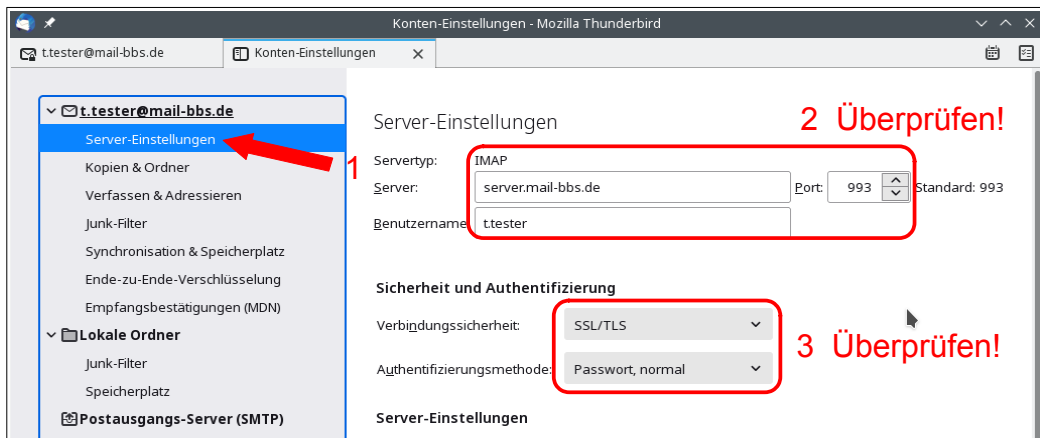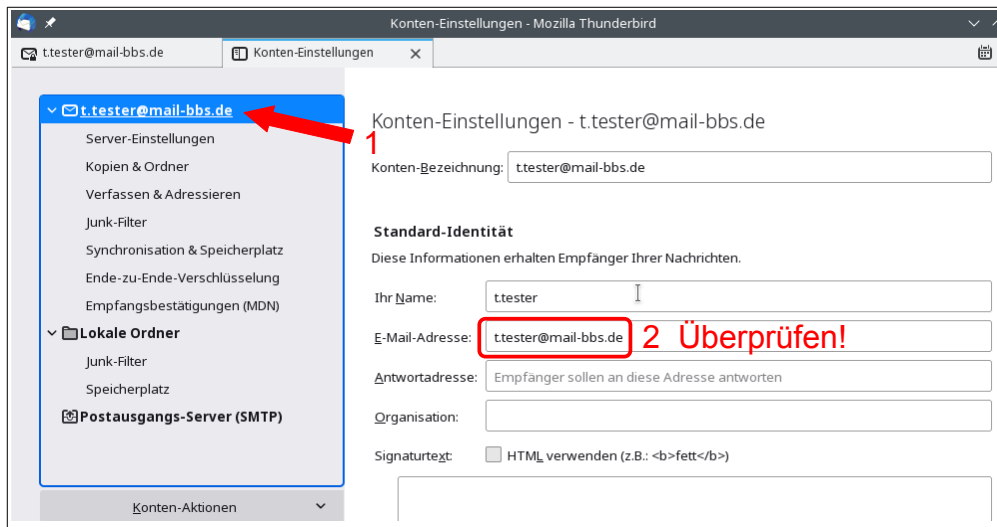

SMTP-Server

Einstellungen

Beschreibung:

Server:

Port: Standard:587

Sicherheit und Authentifizierung

Verbindungssicherheit:

Authentifizierungsmethode:

Benutzername:

Abbrechen

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

1 Überprüfen!

2 Überprüfen!